RPF-DCW Peinture ignifuge bois W

MODE D'EMPLOI

Bien aérer le local.
Avant emploi, recouvrir le sol.

Avant emploi, mélanger la peinture.



Tester si le produit adhère bien sur un échantillon.

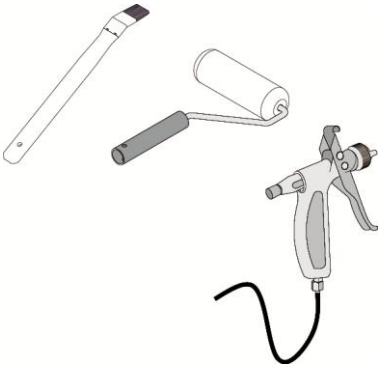

Appliquer le produit au rouleau, à la brosse.ou un dispositif de pulvérisation airless.



Laisser bien sécher la matière.

RED profs - Vrouwenmantel 5 - 2871 NJ Schoonhoven - Nederland - info@redprofs.com - +31 (0)182 760028